


Flachprofilbinder

Material: schwarz - Polyamid 12
UV-resistant

Temperaturbereich: - 40 °C bis + 65 °C

Zulassungen: UL 94 HB

- geeignet für niedrige Temperaturen und Feuchtigkeit
- keine Beschädigung an Kabeln durch Aussenverzahnung
- Entflammbarkeit gemäß UL 94 HB

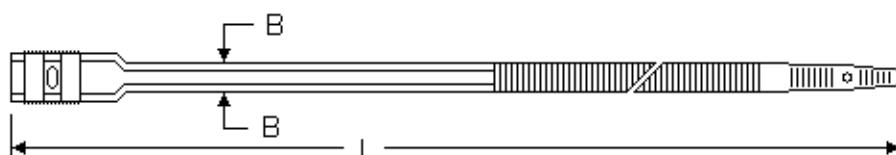

Artikel Nr.	Länge (mm)	Breite (mm)	Zugfestigkeit (N)	VPE
ALL 8006	115	6,0	250	100
ALL 8007	175	6,0	250	100
ALL 8008	265	6,0	250	100
ALL 8009	360	6,0	250	100
ALL 8010	115	9,0	350	100
ALL 8001	180	9,0	350	100
ALL 8002	265	9,0	480	100
ALL 8003	360	9,0	450	100
ALL 8004	500	9,0	450	100
ALL 8005	750	9,0	450	100

Flachprofilbinder zeichnen sich durch hohe Zugfestigkeit aus und sind besonders für Außenmontagen geeignet.

Der Flachprofilkopf ist ideal für enge und hoch beanspruchte Einsatzbereiche.

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.