


## Isolierschlauch aus Weich – PVC

### - Isolierschlauch, Standardqualität

- Weich PVC
- -20 °C bis +90 °C
- Nach DIN 40621 B
- Größen von 4,0 – 20,0 mm Innendurchmesser

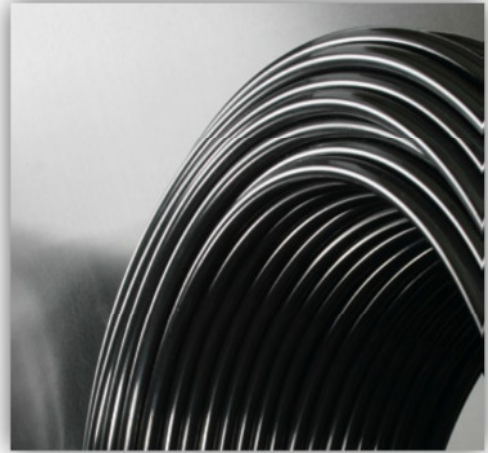

### - Isolierschlauch, bis 105 °C

- Weich PVC
- -20 °C bis + 105 °C
- Nach DIN 40261 B
- Größen 4,0 – 20,0 mm Innendurchmesser



### - Isolierschlauch mit **\*UL-Zulassung\***

- Weich PVC
- -35 °C bis 105 °C
- UL 224
- Isolierstoffklasse A nach VDE 0530
- Größen 1,5 – 14,3 mm (AWG15 - AWG 9/16) Innendurchmesser

